

ALBA

取扱説明書 INSTRUCTION 説明書 V182CC ソーラー (SOLAR)

ALBA 説明書 V110・V111・V114・V115・V116・V117・V137・V145 V147・V157・V158・V181・V182・V187・AS01

このたびは弊社ウォッチをお買いあげいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご愛用くださいませ...


1305 弊社製品について、修理その他のご相談は、「お買い上げ店」でうけたまわっております。全国共通フリーダイヤル 0120-612-911

■ご使用方法 2針・3針の時計の場合

充電ができれば、時刻を合わせてください。時刻の合わせかた ①りゅうずを引き出します。②りゅうずを回して時刻を合わせます。③時報と同時にりゅうずを押し込みます。

▲注意 ●かぶれやアレルギーについて バンドは多少余裕を持たせ、通気性をよくしてご使用ください。かぶれやすい体質の人や体調によっては、皮膚にかゆみやかぶれをきたすことがあります。

■特長 この時計は、「光」エネルギーによって動きます。●文字板の下にあるソーラーセルが光を電気エネルギーに換えます。

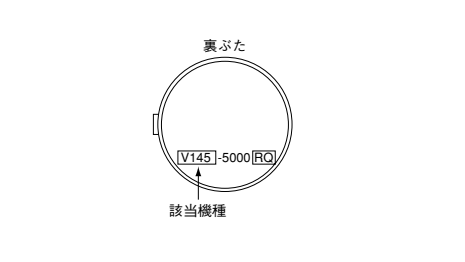

■携帯中に(2秒運針)になった時

(エネルギー切れ予告機能) エネルギーが不足してくると(2秒運針)して、「もうすぐ止まる」という警告を表わします。ただしに光をあて、(1秒運針)になってから携帯してください。

■ご使用にあたって ●充電のしかた 充電を心がけましょう。●この時計は文字板で受けた光を電気エネルギーに換え、電気を蓄えながら動いています。

時計を身に着けているときに服の袖などで隠れてしまう場合、光のあたりにくい環境での継続的なご使用や保管などが続くと、充電不足による電池切れが起こる可能性が高くなります。

■使用電源について

この時計には、一般の酸化銀電池とは異なる専用の二次電池を使用しています。二次電池とは、乾電池やボタン電池のような使い捨ての電池とは異なり、充電と放電をしながら繰り返し使用可能な電池です。

■使用上の注意とお手入れの方法

▲注意 ●防水性能 ●その他、携帯上ご注意ください ●分解掃除による点検調整 (オーバーホール)について

機種別充電時間のめやす/精度について
環境(ルクス) V110 V111/V117 V114/V115/V116 V137 V145 V147/V157/V158 V181/V182 V187 AS01
A(分) B(時) C(時) A(分) B(時) C(時) A(分) B(時) C(時) A(分) B(時) C(時) A(分) B(時) C(時) A(分) B(時) C(時) A(分) B(時) C(時) A(分) B(時) C(時) A(分) B(時) C(時)

▲警告 ●充電時のご注意 ●フル充電までの所要時間を超過して充電しても、時計が破損することはありません。過充電を防止するはたらきがあります。

■ご使用方法 (日付つき時計/日付・曜日つき時計)

充電ができれば、日付および時刻を合わせてください。日付・曜日の合わせかた ①りゅうずを1段引き出します。②りゅうずを回して日付(曜日)を合わせます。③りゅうずを押し込みます。

■製品仕様

▲注意 ●日常のお手入れ ●ルミブライトについて

■保証と修理について

●修理や点検調整のための分解掃除(オーバーホール)の際は、お買い上げ店、または弊社お客様相談窓口にご依頼ください。●保証期間内に不具合が生じた場合は、必ず保証書を添えてお買い上げ店へお持ちください。

